



Serie • Series

BOB

BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTALES SERIE BOB

CENTRIFUGAL HORIZONTAL PUMPS BOB SERIES

POMPES CENTRIFUGES HORIZONTALES SERIE BOB




pumps

pumpen

azcue

bombas


pompes

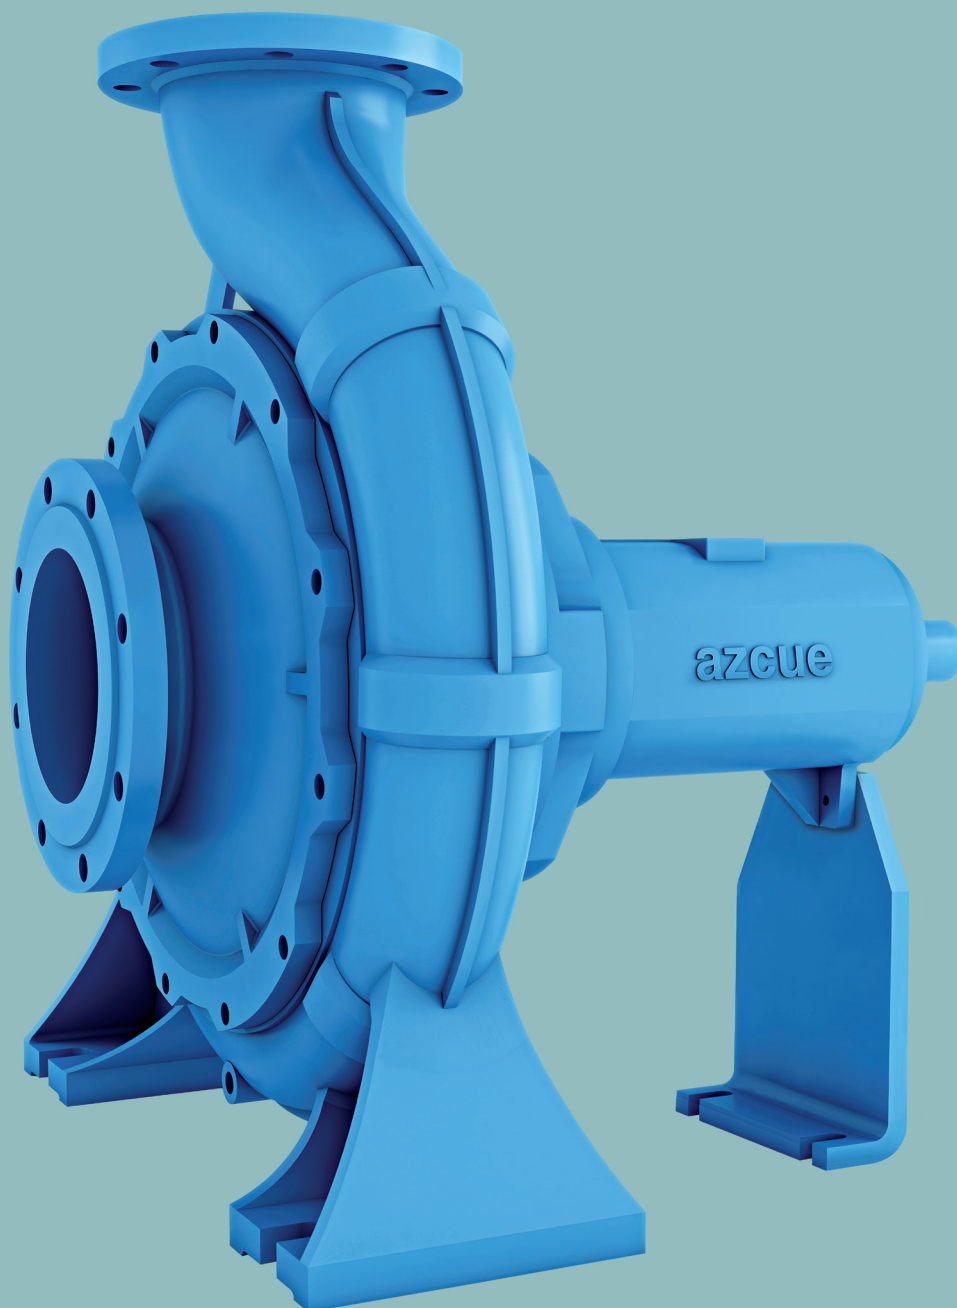

Ref. BOB02-13



Nomenclatura / Description / Denomination

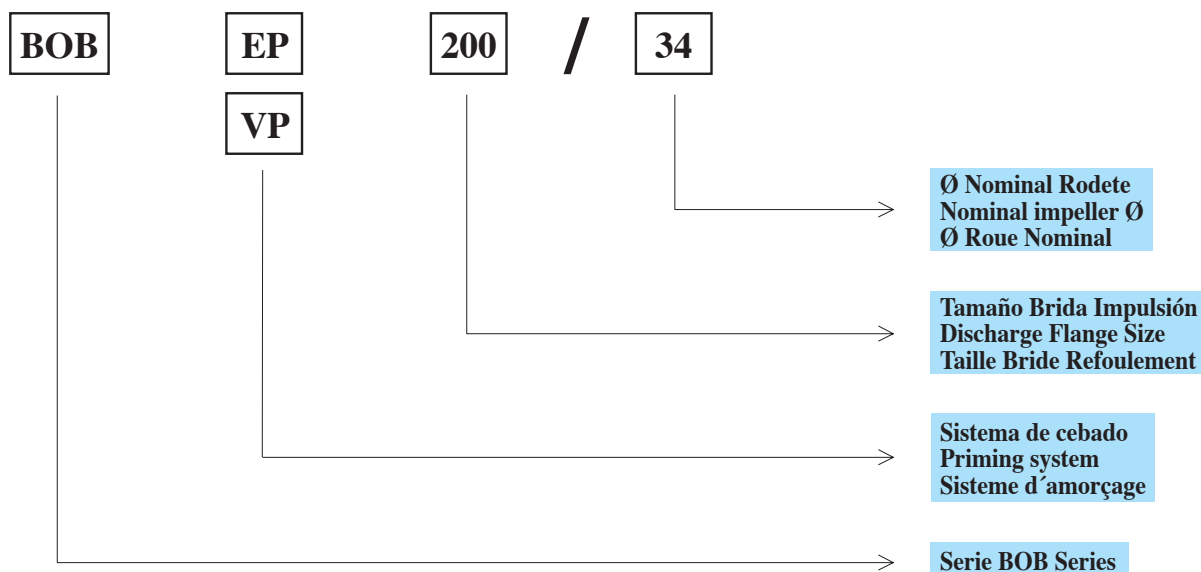

Materiales / Materials / Matériaux

Voluta Volute casing	Bronce / Bronze	Cast iron / Hierro fundido
Rodete Impeller	Bronce / Bronze	Bronce / Bronze
Tapa del cuerpo Casing cover	Bronce / Bronze	Cast iron / Hierro fundido
Eje Shaft	Acero inoxidable / Stainless steel	

* Otros materiales: bajo demanda / * Other materials: under request / * Autres matériaux: sur demande.

Diseño:

- Bomba centrífuga horizontal con soporte de rodamientos robustos.
- Montaje con acoplamiento flexible.
- Bomba con alto rendimiento y bajo NPSH, que hace que la bomba tenga una gran capacidad de aspiración.
- Cuando por necesidades de instalación se requiera que la bomba sea autoaspirante, se monta una electrobomba de vacío que realiza dicha función.

Design:


- Horizontal zentrifugal pump with robust bearings brachet.
- Construction with flexible coupling.
- Pump with high efficiency and low NPSH, consequently the pump has a great suction capacity.
- When it is needed the pump to be selfpriming a vacuum electropump, assembled to the main pump makes such function.

Design:


- Pompe centrifuge horizontale avec robuste supourt à roulements.
- Montage avec accouplement flexible.
- Pompe avec un haut rendement et bas NPSH, qui fait a la pompe avoir une grande capacité d'aspiration.
- Quand per besoins d'installation faut que la pompe soit autoamorçante, une electropompe a vide fait cette fonction.



50 Hz

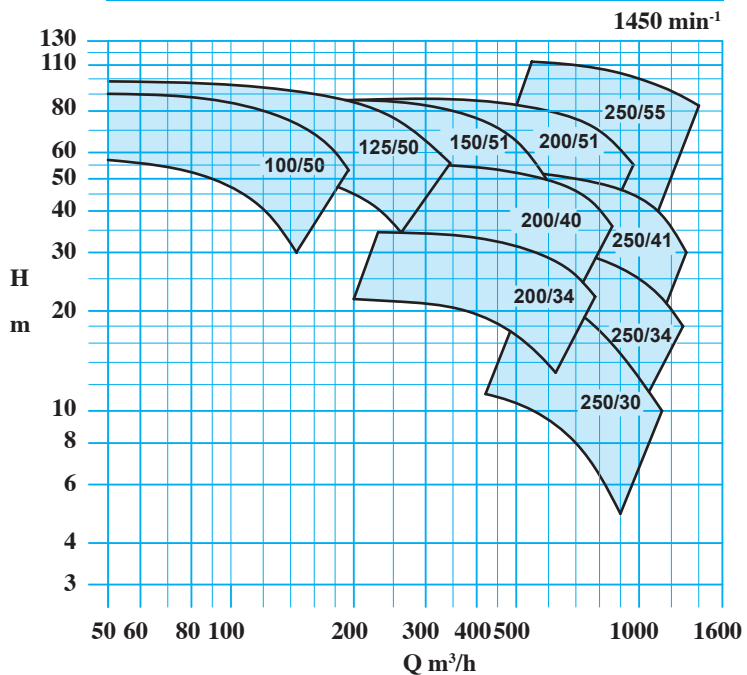


60 Hz

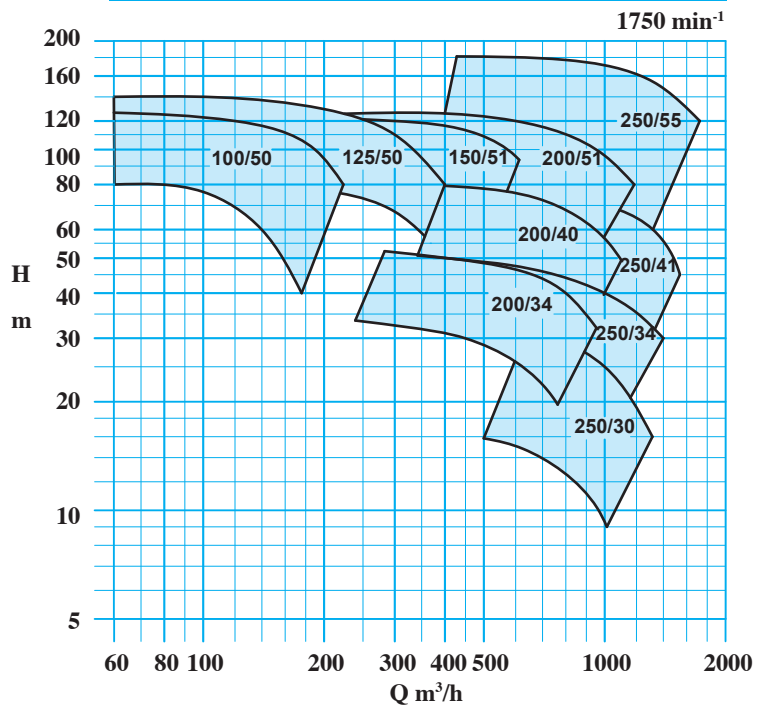


Ejecuciones / Execution


BOB-VP



BOB-EP




BOB






BOMBA DE CEBADO
PRIMING PUMP

EP



VP


EYECTOR
EJECTOR

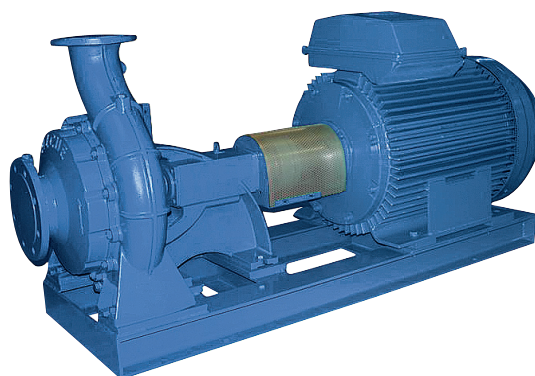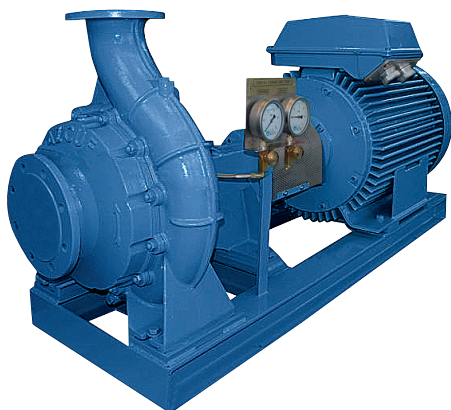





Serie BOB 2 rodetes / BOB Series 2 impeller

Eje libre / Bare shaft / Arbore nu

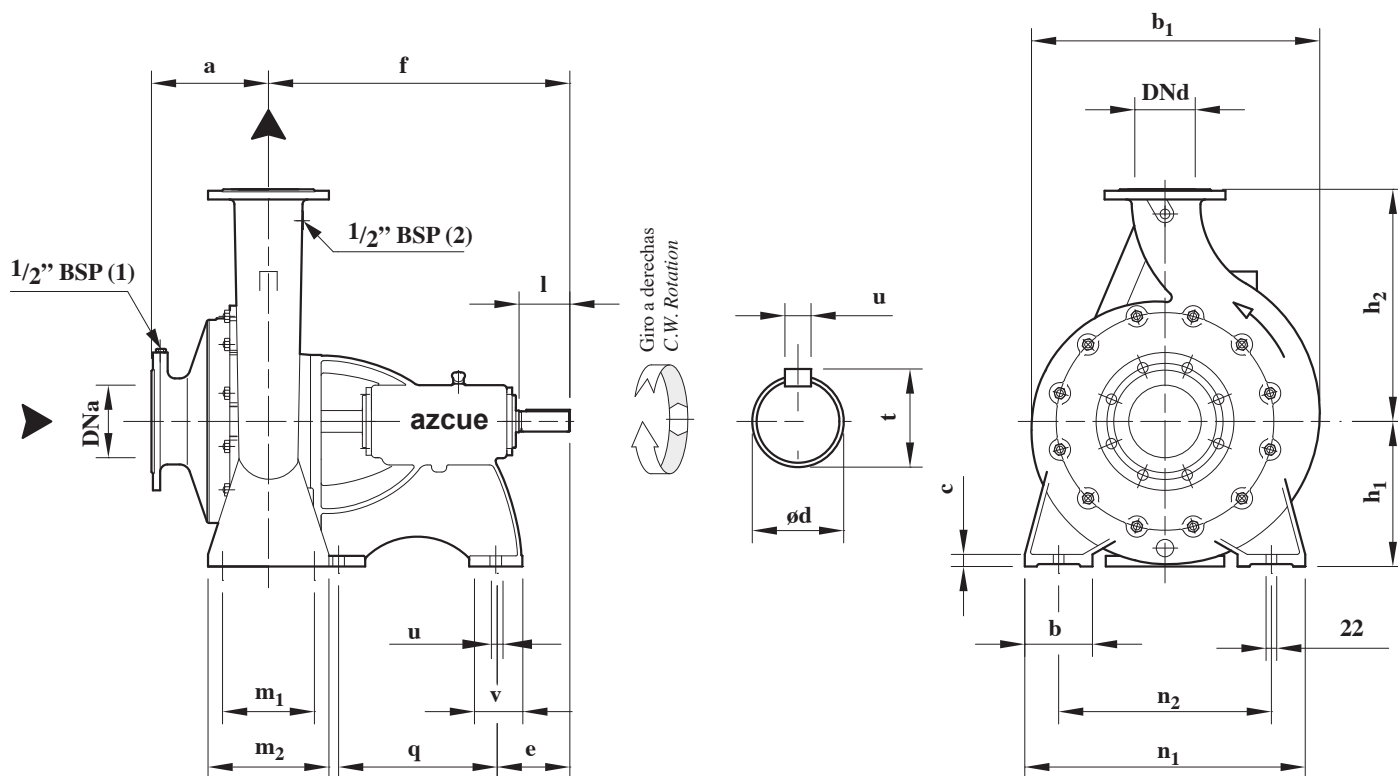

(1) Conexión vacuómetro.
Vacuometer connection.

(2) Conexión manómetro.
Manometer connection.

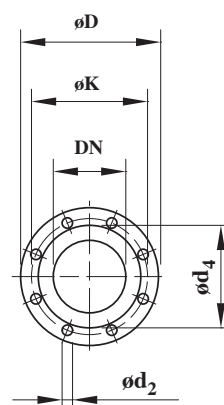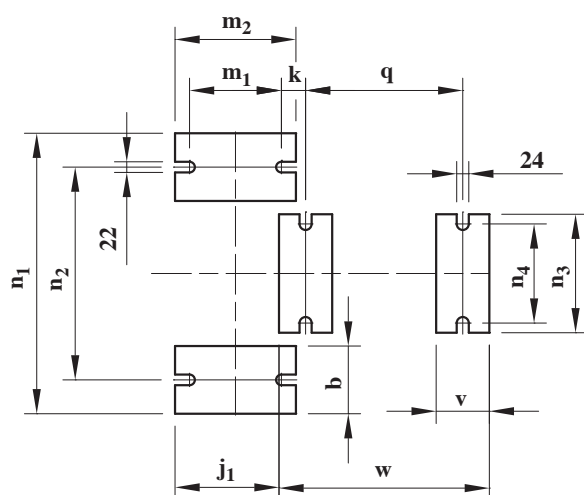



EN1092, Pn10			
Dna Dnd	100	125	150
d4	158	188	212
K	180	210	240
D	220	250	285
Nº	8	8	8
d2	18	18	22

Tipo Type	DNa	DNd	a	f	h ₁	h ₂	b	b ₁	c	e	m ₁	m ₂	n ₁	n ₂	n ₃	n ₄	j ₁	w	q	v	k	d	l	t	u	kg
100-50	125	100	235	618	300	400	140	540	25	150	190	250	580	450	245	205	220	435	325	110	55	42	105	45,1	12	190
125/50	150	125	242	625	300	480	140	595	25	150	190	250	580	440	245	205	215	435	325	110	50	42	105	45,1	12	280



Serie BOB / BOB Series

Montaje sobre bancada / Base plate assembly / Montage sur socle
1450/1750 r.p.m.

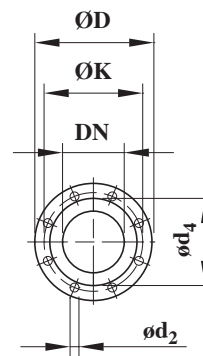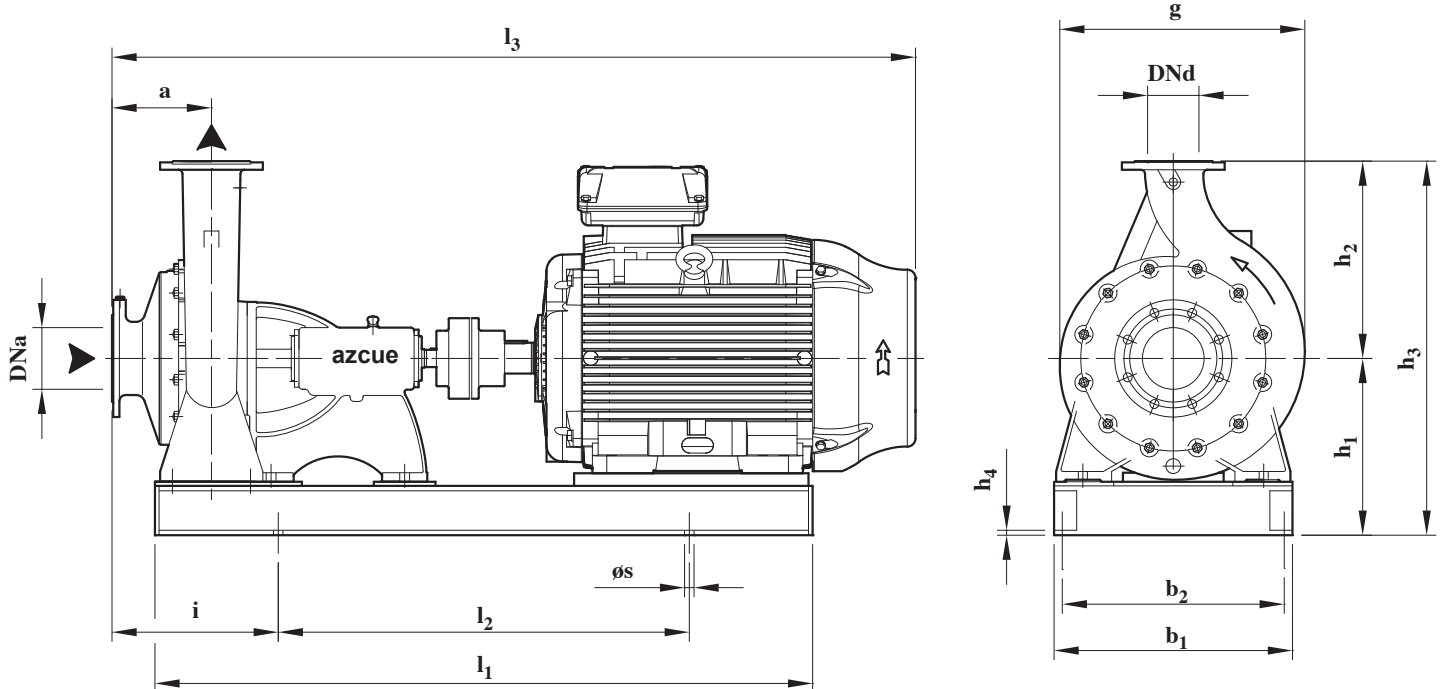


EN1092, Pn10			
Dna DNd	100	125	150
d ₄	158	188	212
K	180	210	240
D	220	250	285
N°	8	8	8
d ₂	18	18	22

Tipo Type	Motor		DNa	DNd	a	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	s	b ₁	b ₂	g	i	l ₁	l ₂	l ₃		
	KW	Type																	
100-50	30	200L-4	125	100	235	410	400	810	10	20	580	540	540	350	1400	900	1640	560	
	37	225S-4															1720	650	
	45	225M-4																680	
	55	250M-4												400	1500	900	1835	835	
	75	280SM-4													1600	1000	1940	1080	
125-50	37	225S-4	150	125	242	430	480	910	12	23	580	540	595	405	1500	900	1735	740	
	45	225M-4																770	
	55	250M-4												405	1600	1000	1850	925	
	75	280SM-4				445	480	925	12	23	620	580	595				455	1800	1100
	90	280SM-4												1240					
	110	315SM-4												1460					
	132	315SM-4												1470					



Serie BOB / BOB Series

Eje libre / Bare shaft / Arbres nu

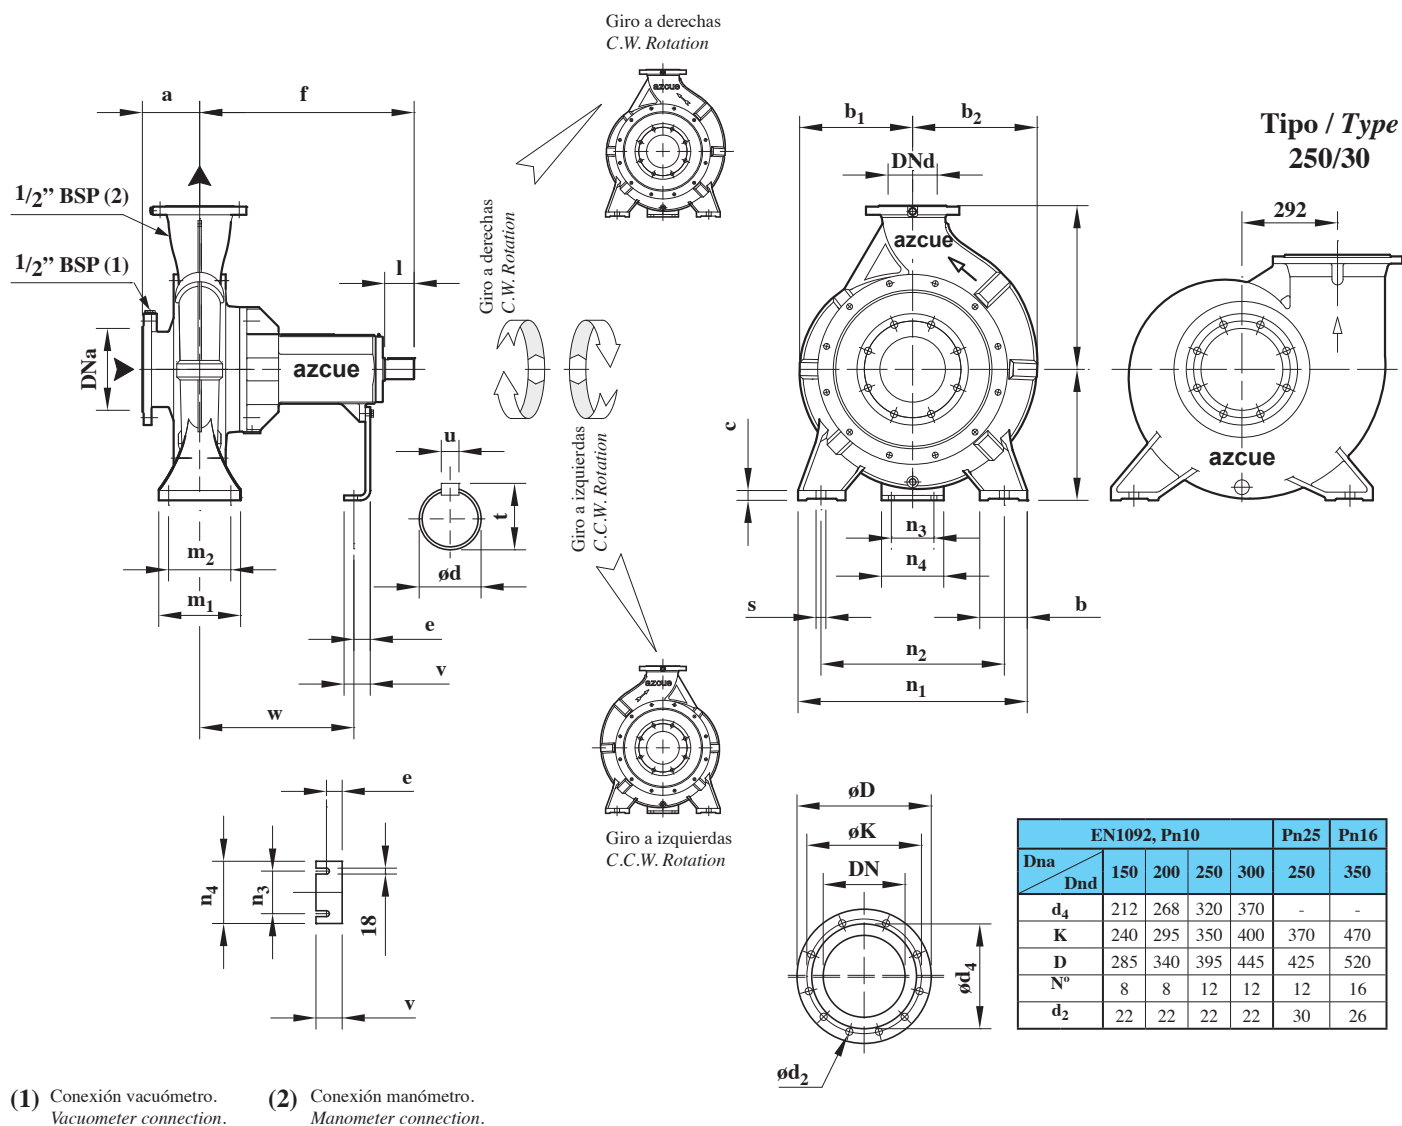

Tipo Type	DNa	DNd	a	f	h ₁	h ₂	b	b ₁	b ₂	c	e	m ₁	m ₂	n ₁	n ₂	n ₃	n ₄	w	v	s	d	l	t	u	kg
150-51	200	150	175	655	400	500	145	345	380	30	48	250	190	700	560	130	190	473	80	30	60	90	64,2	18	390
200-34	250	200	175	658	400	475	145	264	336	30	48	250	190	700	560	130	190	474	80	30	60	90	64,2	18	300
200-40	250	200	180	660	400	525	145	300	380	30	48	250	190	700	560	130	190	489	80	30	60	90	64,2	18	350
200-51	250	200	174	665	400	575	145	345	401	30	48	250	190	800	660	130	190	483	80	30	60	90	64,2	18	420
250-30	250	250	220	658	400	350	145	345	-	30	48	250	190	800	660	130	190	476	80	30	60	90	64,2	18	470
250-34	300	250	245	635	400	525	145	281	373	30	48	250	190	700	560	130	190	453	80	30	60	90	64,2	18	425
* 250-41	300	250	180	705	400	600	145	321	404	30	48	250	190	800	660	130	190	526	80	30	60	90	64,2	18	465
250-55	350 Pn16	250 Pn25	128	681	470	580	145	364	480	25	15	250	200	800	660	100	190	603	60	30	70	100	74,6	20	597

* Consultar disponibilidad
Sujeto a cambios / Subject to alterations / Sujét a des modifications



Ref. 613-BOB-15051




Serie BOB / BOB Series

Montaje sobre bancada / Base plate assembly / Montage sur socle

1450/1750 r.p.m.

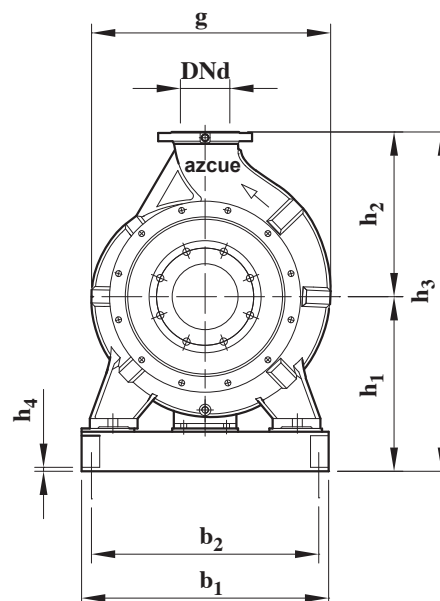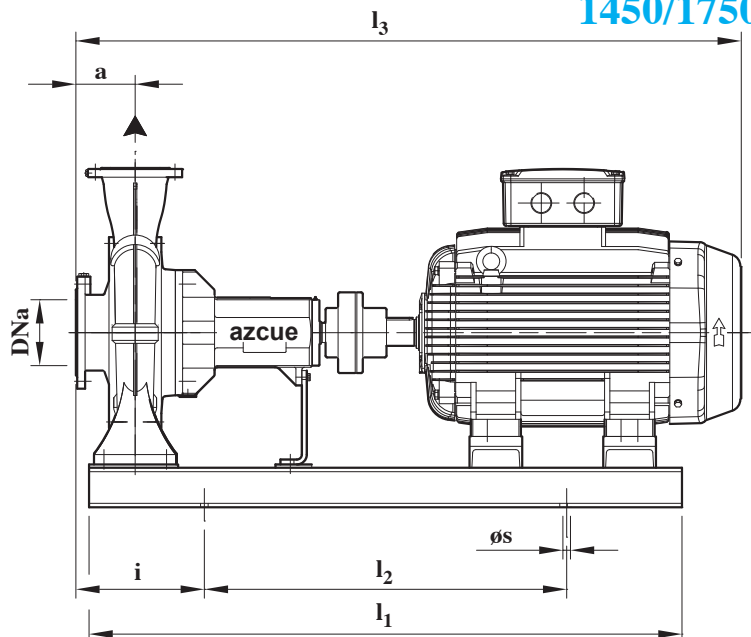

EN1092, Pn16		Pn10		
Dna	Dnd	150	200	250
d ₄		212	268	320
K		240	295	350
D		285	340	395
Nº		8	8	12
d ₂		22	22	22

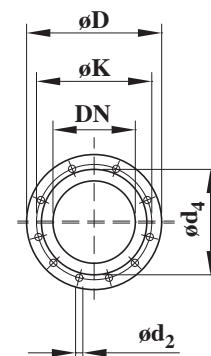

Tipo Type	Motor		DNa	DNd	a	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	s	b ₁	b ₂	g	i	l ₁	l ₂	l ₃	
	KW	Type																
150-51	75	280SM-4	200	150	175	530	500	1030	12	23	750	690	725	385	1700	1000	1930	1160
	90	280SM-4												1200				
	110	315SM-4												385	1800	1100	2130	1600
	132	315SM-4																1610
	160	315SM-4																1680
	200	315SM-4																1780
200-34	37	225S-4	250	200	175	530	475	1005	12	23	750	690	600	398	1500	900	1800	910
	45	225M-4												940				
	55	250M-4												398	1600	1000	1875	1200
	75	280SM-4												448	1700	1000	1980	1270
	90	280SM-4																1310
	110	315SM-4												448	1800	1100	2185	1510
200-40	55	250M-4	250	200	180	530	525	1055	12	23	750	690	680	488	1700	1000	1875	1260
	75	280SM-4												488	1700	1000	1980	1330
	90	280SM-4																1370
	110	315SM-4												488	1800	1100	2180	1570
	132	315SM-4																1580
	160	315SM-4																1640
	200	315SM-4																1810
200-51	110	315SM-4	250	200	174	530	575	1105	12	23	820	760	746	384	1800	1100	2140	1630
	132	315SM-4																1640
	160	315SM-4																1710
	200	315SM-4																1810
	250	355ML-4												384	2100	1400	2355	1900
	315	355ML-4																1930




Sujeto a cambios / Subject to alterations / Sujet a des modifications

Ref. 784-BOB-15051




Serie BOB / BOB Series

Montaje sobre bancada / Base plate assembly / Montage sur socle
1450/1750 r.p.m.

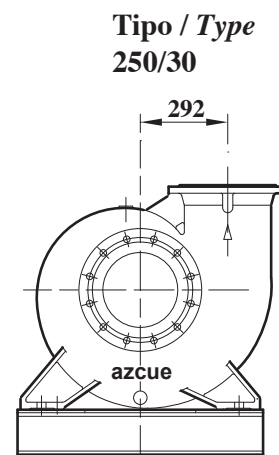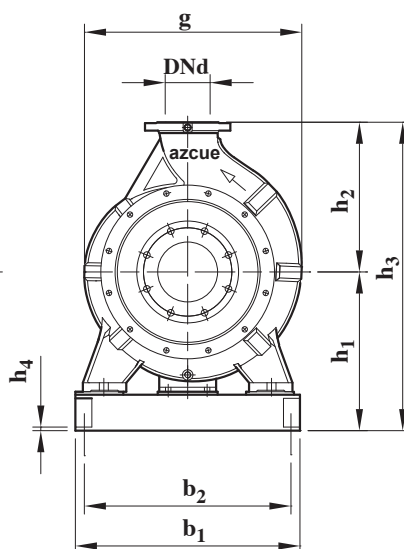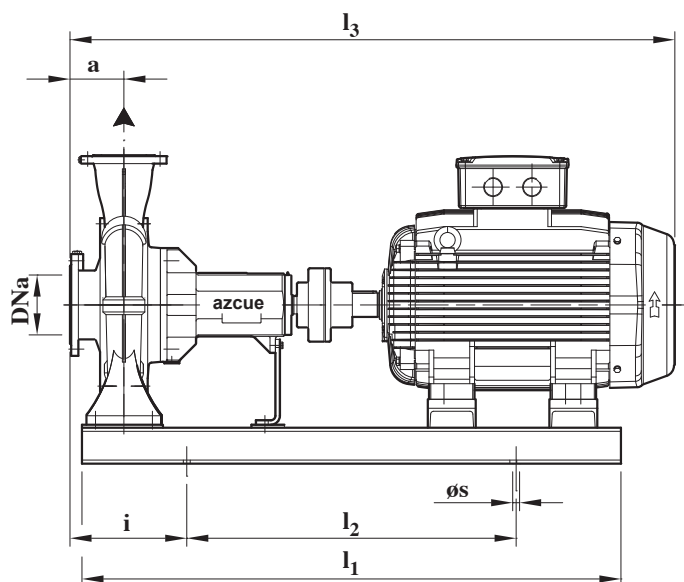

EN1092, Pn10		
Dna	250	300
DNd	320	370
d4	350	400
K	395	445
Nº	12	12
d2	22	22





Tipo Type	Motor		DNa	DNd	a	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	s	b ₁	b ₂	g	i	l ₁	l ₂	l ₃	kg.
	KW	Type																
250-30	30	200L-4	250	250	220	550	350	900	12	25	820	395	-	455	1450	700	1665	780
	37	225S-4												455	1550	800	1785	900
	45	225M-4												455	1550	800	1785	930
	55	250M-4												455	1650	900	1865	1000
	75	280SM-4												455	1650	900	1970	1270
250-34	37	225S-4	300	250	245	530	525	1055	12	23	750	680	655	398	1500	900	1800	920
	45	225M-4												398	1600	1000	1875	950
	55	250M-4															1980	1020
	75	280SM-4												448	1700	1000	1980	1190
	90	280SM-4															2220	1230
	110	315SM-4												448	1800	1100	2185	1630
	132	315SM-4															2185	1640
250-41	110	315SM-4	300	250	180	530	600	1130	12	23	820	760	740	380	1800	1100	2355	1620
	132	315SM-4															2355	1630
	160	315SM-4															2355	2030
	200	315SM-4												380	2100	1400	2405	2040
	250	355ML-4															2465	2110



Intercambiabilidad Interchangeability Interchangeabilite

Denominación Description Denomination		Voluta Volute casing Volute	Tapa del cuerpo Casing cover Couvercle de corps	Eje Shaft Arbre	Rodete Impeller Roue	Rodamientos Ball bearings Roulements	Cierre mecánico Mechanical seal Garniture mécanique	Anillo desgaste Wear ring Bague d'usure	Anillo desgaste Wear ring Bague d'usure	Anillo desgaste Wear ring Bague d'usure	Anillo desgaste Wear ring Bague d'usure	Junta torica O-ring Joint torique	Tuerca rodete Impeller nut Ecrou roue
Ref.		1112	1221.2	2100	2200	3011.1-2	4200	1500.1	1500.2	1500.3	1500.4	4610.1	2912
TIPO BOMBA / PUMP TYPE / BOMBE TYPE	100/50	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
	125/50	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3	1	1
	150/51	3	3	3	3	2	2	4	4	-	-	-	2
	200/34	4	4	3	4	2	2	5	5	-	-	-	2
	200/40	5	5	3	5	2	2	5	5	-	-	-	2
	200/51	6	6	3	6	2	2	5	5	-	-	-	2
	250/30	7	7	3	7	2	2	5	6	-	-	-	2
	250/34	8	8	3	8	2	2	7	8	-	-	-	2
	250/41	9	9	3	9	2	2	9	10	-	-	-	2
	250/55	10	10	4	10	3	3	11	11	-	-	-	3


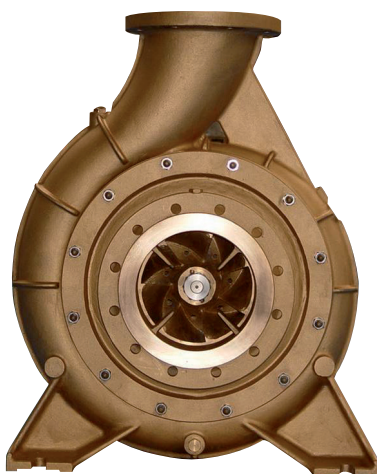


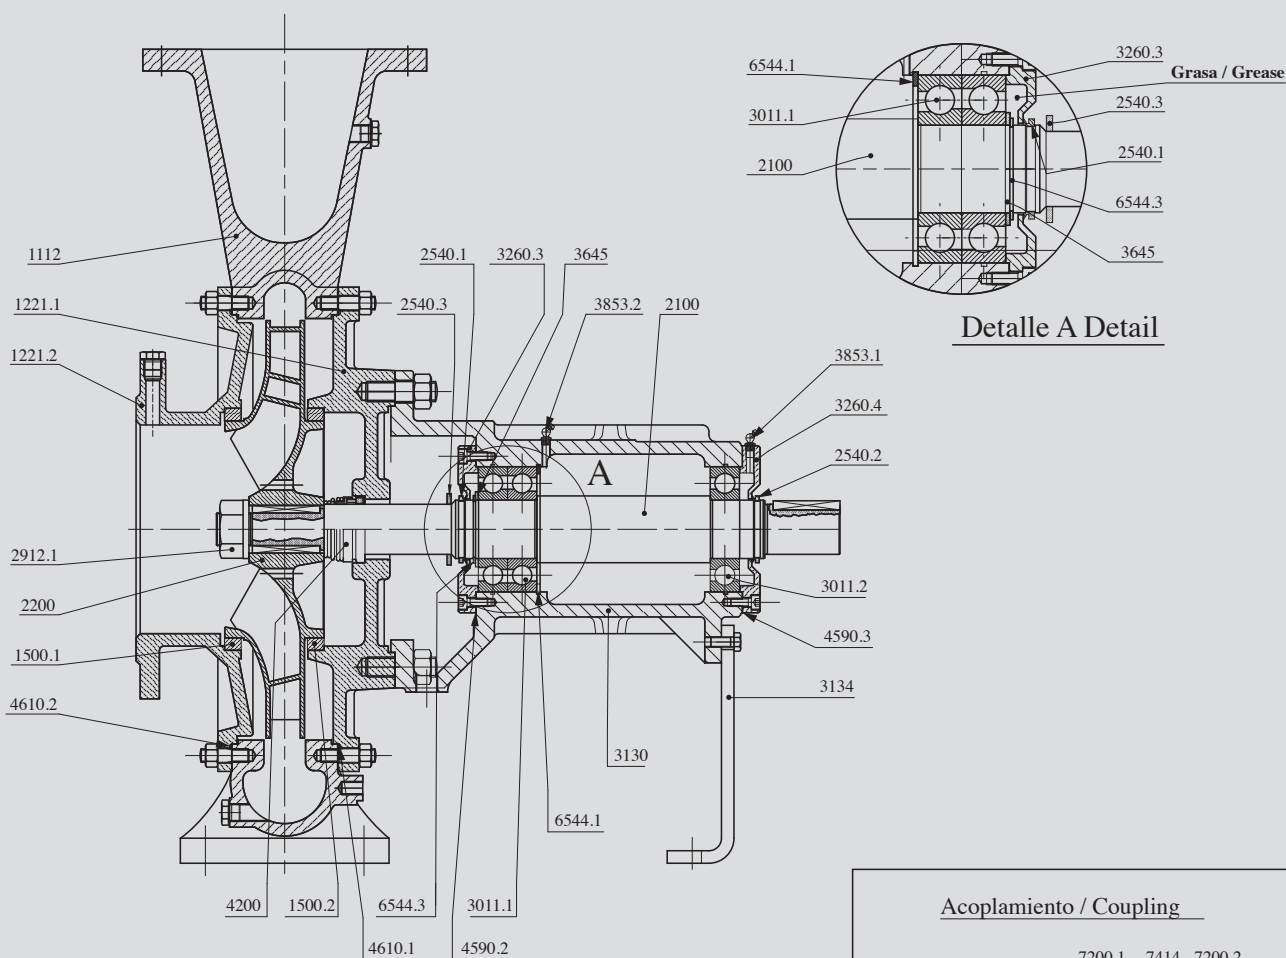

N. OVB-392-M

1 Etapa / 1 Stage

Acoplamiento / Coupling

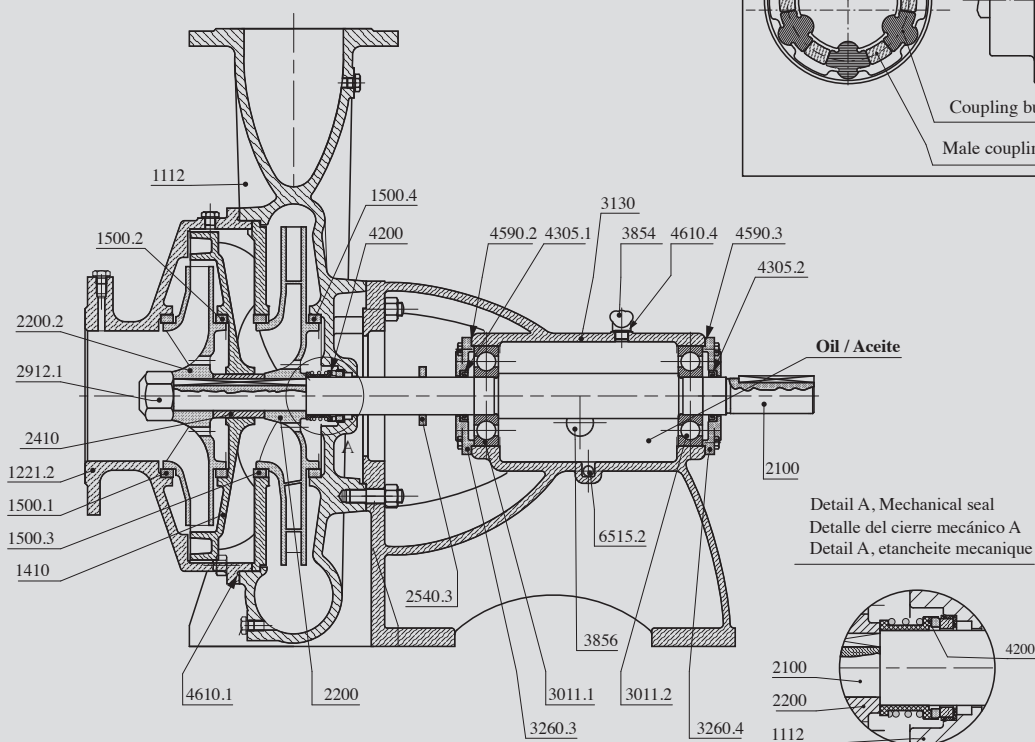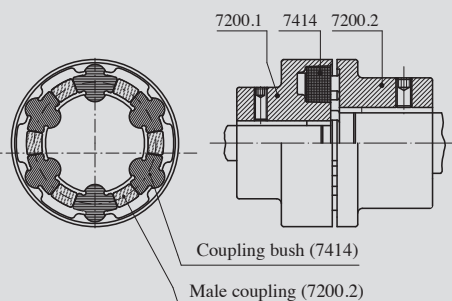

N. BOB-391-M


2 Etapas/ 2 Stages (BOB 100/50, 125/50)



Denominación / Description / Denomination	Ref.
Cuerpo de bomba / Pump casing / Corps de pompe	1110.2
Voluta / Volute casing / Volute	1112
Tapa del cuerpo / Casing cover / Couverture	1221.1
Tapa del cuerpo / Casing cover / Couverture	1221.2
Tapa del cuerpo / Casing cover / Couverture	1221.4
Difusor / Diffuser / Diffuseur	1410
Pared intermedia / Interstage plate / Cloison intermédiaire	1471
Anillo de desgaste / Casing wear ring / Bague d'usure	1500.1
Anillo de desgaste / Casing wear ring / Bague d'usure	1500.2
Anillo de desgaste / Casing wear ring / Bague d'usure	1500.3
Anillo de desgaste / Casing wear ring / Bague d'usure	1500.4
Eje / Shaft / Arbre	2100
Rodete / Impeller / Roue	2200.1
Rodete / Impeller / Roue	2200.2
Rodete / Impeller / Roue	2200.3
Casquillo entre estadios / Interstage sleeve / Chemise d'arbre	2410
Deflector / Thrower / Deflecteur	2540.1-2
Deflector / Thrower / Deflecteur	2540.3
Tuerca de bloqueo del rodete / Impeller nut / Écrou de blocage roue	2912.1
Tuerca de bloqueo del rodete / Impeller nut / Écrou de blocage roue	2912.2
Tuerca de bloqueo del rodete / Impeller nut / Écrou de blocage roue	2912.3
Rodamiento radial de bolas / Radial ball bearing / Roulement à billes	3011.1
Rodamiento radial de bolas / Radial ball bearing / Roulement à billes	3011.2
Cuerpo del soporte doble / Bearing bracket / Corps de palier	3130
Pie de apoyo / Support foot / Bequille	3134
Tapa del soporte / Bearing cover / Couverture de palier	3260.3-4
Arandela distanciadora / Disc spacer / Rondelle entretoise	3645
Engrasador / Grease nipple / Graisseur	3853.1-2
Tapón llenado aceite / Oil filter plug / Bouchon de remplissage d'huile	3854
Indicador de nivel de aceite / Oil sight gauge / Indicateur de niveau d'huile	3856
Retén mecánico / Mechanical seal / Garniture mécanique	4200
Retén mecánico / Mechanical seal / Garniture mécanique	4200.3
Anillo de estanqueidad del eje / Shaft seal ring / Bague d'étanchéité d'arbre	4305.1-2
Junta plana / Gasket / Joint plat	4590.2-3
Junta plana / Gasket / Joint plat	4590.10
Junta tórica / O-ring / Joint torique	4610.1-2
Junta tórica / O-ring / Joint torique	4610.4
Tapón llenado / Priming plug / Bouchon de remplissage	6511.1-2
Tapón vaciado / Drain plug / Bouchon de vidange	6515.2
Anillo de cierre / Circlip	6544.1
Anillo de cierre / Circlip	6544.3
Tornillo / Screw / Vis	6570.5-8
Espárrago / Stud / Goujon fileté	6572.5
Semi-acoplamiento / Coupling half / Demi-accouplement	7200.1
Semi-acoplamiento / Coupling half / Demi-accouplement	7200.2
Amortiguador del acoplamiento / Coupling bush / Garniture de broche	7414
Motor / Moteur	8100

Bomba de autocebado independiente

Independent priming pump

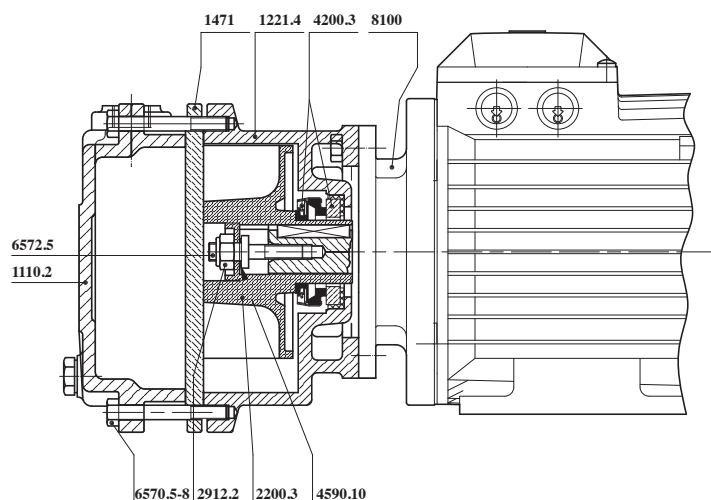


N. VAC4-344-M



Ejector de cebado

Priming ejector

- 1.- Ejector / Ejector
- 2.- Válvula solenoide / Solenoid valve
- 3.- Válvula neumática / Pneumatic valve

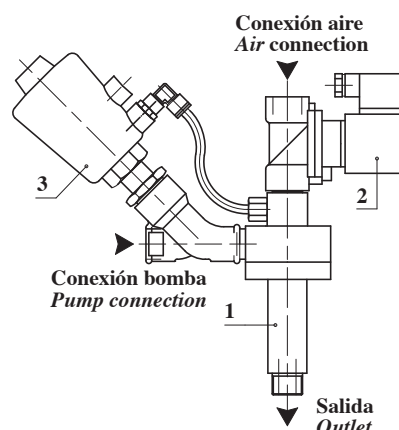

N. EJE-126-M

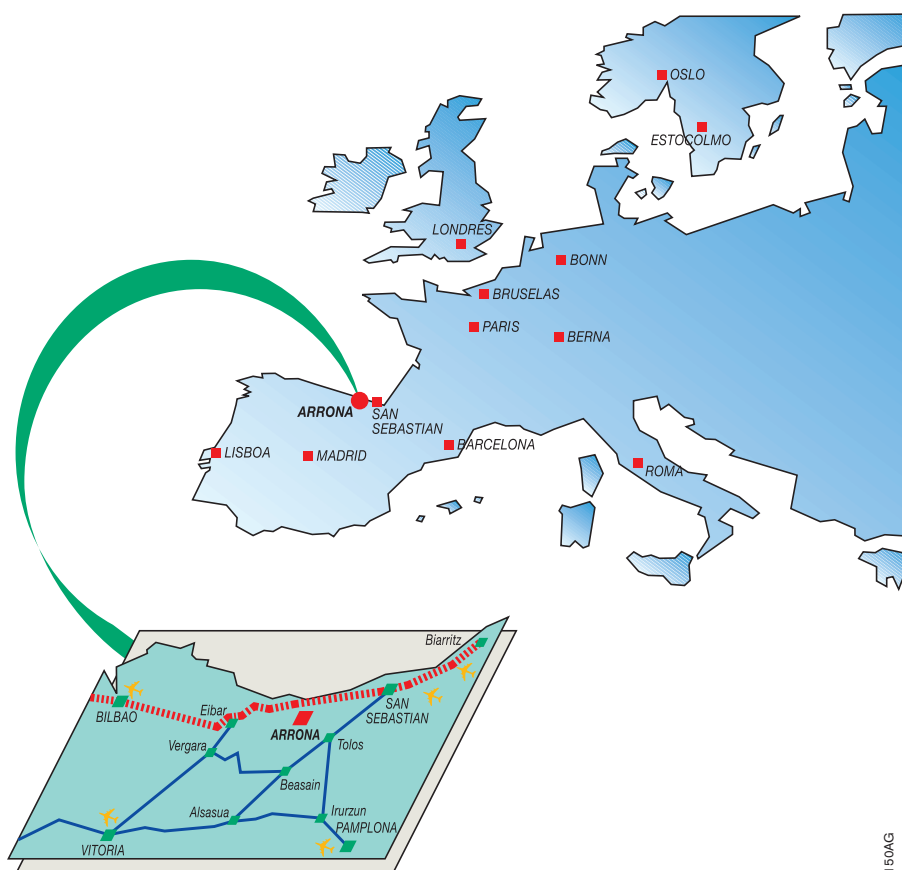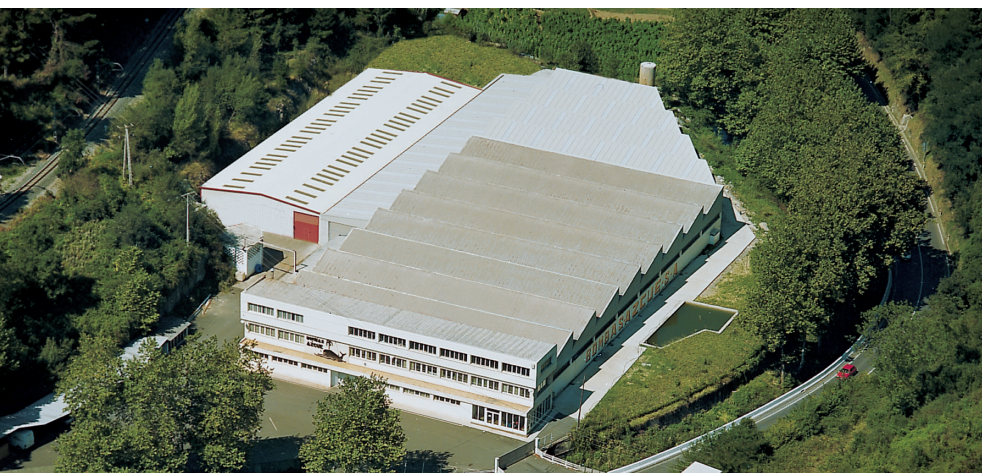

pumps

bombas

azcue

pumpen

pompes

FABRICA Y OFICINAS
FACTORY AND HEAD OFFICE

Tel.: +34 943 14 70 47*
Fax: +34 943 14 74 40
E-mail: comercial@azcuepumps.es
ARRONA - (Guipúzcoa) Spain

DIRECCION POSTAL
P. O. BOX

Apartado de Correos, 34
20750 - ZUMAIA
(Guipúzcoa) Spain

otzarreta AZC0139150AG